



Söve Yapıştırma Harcı

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, polimer katkılı, EPS yapılı söve, kartonpiyer, tavan göbekleri gibi ürünlerin iç ve dış cephe kaplamalarının yüzeye yapıştırılması için kullanılan harçtır.

Kullanım Alanları

Söve, kartonpiyer, denizlikler, kat silmeleri tavan göbekleri gibi ürünlerin yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları

- Çok esnek ve güçlü yapışma sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Yüksek sıcak ve soğuk dayanımlıdır.

Yüzeyin Hazırlanması


- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey neme doymun olacak şekilde bekletilmelidir.
- Yüzeydeki önemli bozukluklar söve yapıştırma uygulamasından en az 24 saat önce Newkim Tamir Harcı ile onarılmalıdır.
- Uygulama yüzeyinin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Harcın Hazırlanması

- 25 kg.'lık Newkim Söve Yapıştırıcısı 6-7 litre temiz suya boşaltılarak düşük devirli bir mikserle topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
- Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karıştırılır.

Uygulama Detayları

- Söve Yapıştırıcısı, söveye çelik mala yardımıyla uygulanmalıdır.
- Yapıştırma harcı, söveyi çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 cm. kalmasına dikkat edilerek

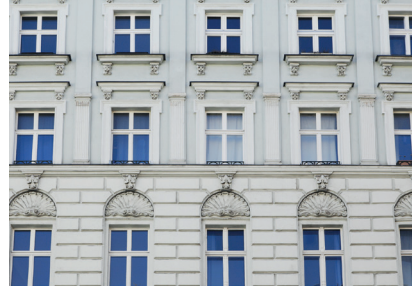

çepeçevre sürülür.

- Söve yapıştırılacak yüzeye bastırılır.
- Üzerine lastik tokmakla hafifçe vurularak tam yapışma sağlanır.
- Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Newkim söve yapıştırma harcı 4mm. kalınlıkta uygulanmalıdır.

Uygulama Sınırı

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Ahşap yüzeylerde, metal yüzeylerde ve neme maruz yüzeylerde uygulanamaz.
- Alçı levha, alçı sıva, alçı blok v.b. yüzeylerde aderans artırıcı astar kullanılmadan uygulanamaz.
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

Uygulama Şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri

El mikseri, Çelik mala

Uyarılar & Öneriler

- Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Torba açıldıktan sonra 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göre.

Görünüm	Beyaz ve Gri Renkli
Toz Yoğunluk	1.6 kg/ m ³ (±0.1)
Su Karışım Oranı	6-7 lt. su / 25 kg. Toz
Dinlendirme Süresi	5 - 10 dakika
Kap Ömrü	Yaklaşık 2 saat
Uygulama Kalınlığı	4 mm
Yangına Tepki Sınıfı	A1

