



Fayans Boyası

Ürün Tanımı

Fayans-seramik, mermer, granit, doğal taş, beton vb. kaplama üzerine kolayca uygulanabilen UV dayanımlı, kimyasal ve fiziksel dirence sahip, renkli kaplamadır.

Ürün Avantajları

Kuruduktan sonra sert-elastik ve eksiz bir katman oluşturur.


Büyük masraflara girmeden fayans-seramikler, mermer, granit, doğal taş vb. yenilenmesini sağlar.

Kullanım Alanları

- Dekoratif olarak; Banyo, mutfak, balkon, teras seramiklerine, her türlü fayansa, mermer, granit, porselen, cam mozaik, beton gibi alanlara ve mutfak dolapları, kapı gibi ahşap yüzeylere uygulanabilir.

Ürün Özelliği

- Solvent içermez.
- Fayans gibi zorlu zeminlere güçlü yapışma sağlar.
- Son kat görüntüsü parlaktır. Dekoratif olarak Stencil gibi hazır şekiller, şablonlarla birlikte kullanılabilir.
- Banyo, balkon, teras, mutfak gibi ıslak alanlarda suya ve buhara karşı dayanımı yüksektir.
- Su ile temizlik kimyasallarına karşı dirençlidir.
- Üzeri parlak ve desensiz olduğu için kolaylıkla temizlenebilir.
- Astarsız direkt uygulanabilir.
- Newkim kaydırmazlık çözümü sonrası uygulama önerilir.
- UV dayanımlıdır, dış hava koşullarından etkilenmez.

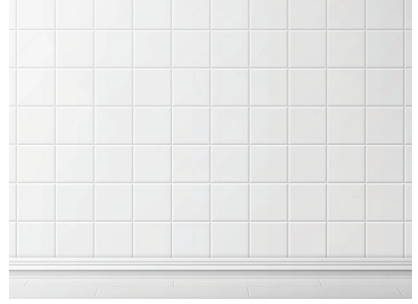

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ ve silikon gibi boyanın yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalı, gerekli durumlarda zımpara yapılmalı veya Newkim kaydırmazlık çözümü uygulanmalıdır.
- Metal yüzeylerde korozyon oluşumunu engellemek için yüzeyin Newsan Antipas ile astarlanması önerilmektedir.
- Fayans boyası ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır.
- Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün
- inceltimeden 2 kat halinde, ipek fırça, kadeife vernik rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında, uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +10°C ile +35°C arasında olmasına özen gösterilmelidir.

NOT:

Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi karıştırınız.

Dokunma Kuruması: 1-2 saat.

Son kuruma: 24 saat.

Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün kullanılmamalı, suya maruz kalan yüzeyler ise 7 gün boyunca kullanılmamalıdır.

İlk 7 gün su birikmesine izin verilmemeli, darbelerle karşı korunmalıdır.

Sarfiyat & Ambalaj

1 m2 için 0,150-0,200 kg (Tek katta)

1 lt ve 3 lt ambalajlarda

Raf Ömrü

Ağız açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.